



SOCADIN®
GRUPO ATLAS CHILE®

CADENAS MARÍTIMAS

**CADENAS ANCLAJE
CADENAS ESLABÓN ABIERTO
ACCESORIOS GRADO U2**

Casa Matriz Santiago

Salvador Gutiérrez 4539,
Quinta Normal.
Santiago de Chile
+56 2 27733726
ventas@socadin.cl

Sucursal Copiapó

Panamericana Norte Km 5 811,
Plaza Comercio Local 18
Copiapó, Chile
+569 99 650 600
ventascopiapo@socadin.cl

www.socadin.cl - www.socadinonline.cl - www.cadenasparalanieve.cl



CADENA DE ANCLAJE

GRADO U2

CADENA DE ANCLAJE Grado U2

La cadena de fondeo está fabricada con acero de aleación y cada paño contempla una sucesión de eslabones reforzados transversalmente con una unión, dando un total de 27.5 mts.

Utilizado para fondeo de balsas salmonras y fondeo de embarcaciones.

Las cadenas que se utilizan con frecuencia en los montajes de amarre y bóveda son más duraderas que los cabos. Sin embargo, la razón para elegir este material está relacionada con el peso y la resistencia a la fricción más que con la fuerza. Al ser pesado, reduce el ángulo con el suelo y proporciona una sujeción más eficaz.


PRODUCTO CERTIFICADO

ESPECIFICACIONES

U2 Stud Link Anchor Chain 19 mm.

Cod. Socadin	LS001
Diámetro [Pul.]	3/4"
Material	Acero de Aleación
Carga de Trabajo [Kn.]	150
Carga de Ruptura [Kn.]	211
Largo [Mts.]	27.5
Peso Aprox. [Kgs. / 27.5 m]	225

*Carga de Trabajo Aproximada

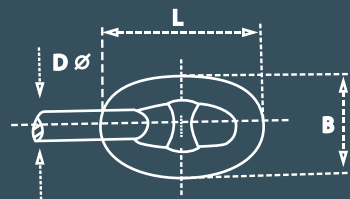

Diámetro [mm]	L [mm]	B [mm]
19.0	114.0	68.4



GRADO U2 CM460

El CM490 tiene una resistencia media. Tiene una alta plasticidad durante la deformación en frío, un buen comportamiento a baja temperatura, una aceptable soldabilidad y maquinabilidad. En comparación con el acero al carbono con el mismo contenido de carbono, su templabilidad es mayor, el diámetro crítico de templeado en aceite es de 4-15 mm.


Este tipo de acero tiene una templabilidad adecuada, después de un tratamiento térmico adecuado del metal, la microestructura es sorbita uniforme, bainita o perlita muy fina, por lo que tiene una mayor resistencia a la tracción.

ESPECIFICACIONES

U2 Stud Link Anchor Chain 32 mm.

Cod. Socadin	LS005
Diámetro [Pul.]	1-1/4"
Material	Acero de Aleación
Carga de Trabajo [Kn.]	417
Carga de Ruptura [Kn.]	583
Largo [Mts.]	27.5
Peso Aprox. [Kgs. / 27.5 m]	635

*Carga de Trabajo Aproximada

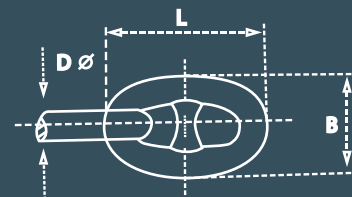

Diámetro [mm]	L [mm]	B [mm]
32.0	192.0	115.2




CADENA DE ESLABONES ABIERTOS GRADO U2

ESPECIFICACIONES

U2 Open Link Chain 50 mt. /pc 22 mm.

Cod. Socadin	LS005
Diametro [Pul.]	7/8"
Material	Acero de Aleación
Carga de Trabajo [Kn.]	125.4
Carga de Ruptura [Kn.]	250.9
Largo [Mts.]	50
Peso Aprox. [Kgs. / 50 mt]	480

*Carga de Trabajo Aproximada

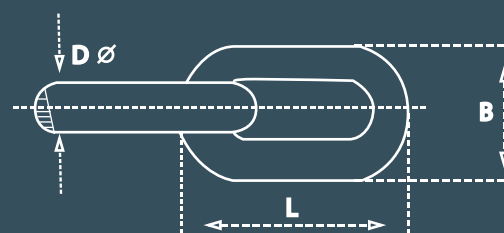

Diámetro [mm]	L [mm]	B [mm]
22.0	132.0	79.2

PRODUCTO CERTIFICADO


ACCESORIOS

Pieza Giratoria U2

Se encuentra entre el ancla y la cadena. El propósito del eslabón giratorio es evitar que la cadena se tuerza.

COD.	Dimensiones [mm.]						Diámetro	Peso
	C	D	D1	E	F	L	mm.	Kg.
LS101	27	21	23	89	65	184	19	2.5
LS105	45	35	38	150	109	310	32	10.3

PRODUCTO CERTIFICADO

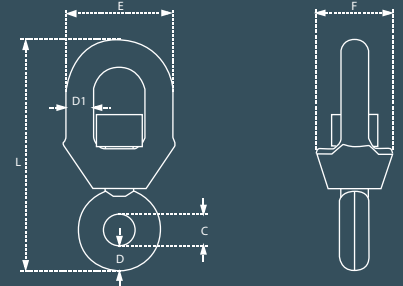

Grillete Kenter U2


El grillete Kenter se utiliza para conectar dos cadenas de longitudes distintas.

El grillete Kenter consiste en una cuña central y dos mitades separadas que se combinan de forma segura con el pasador cónico.

Para desbloquear el grillete Kenter, retire el pasador cónico y ate sus cadenas. Ofrece una mayor fuerza de tracción que los eslabones de la cadena utilizados.

COD.	Dimensiones [mm.]				Diámetro	Peso
	L4	P4	W4	K	mm.	Kg.
LS201	114	76	80	29	19	1.1
LS205	192	128	134	49	32	5.1

PRODUCTO CERTIFICADO

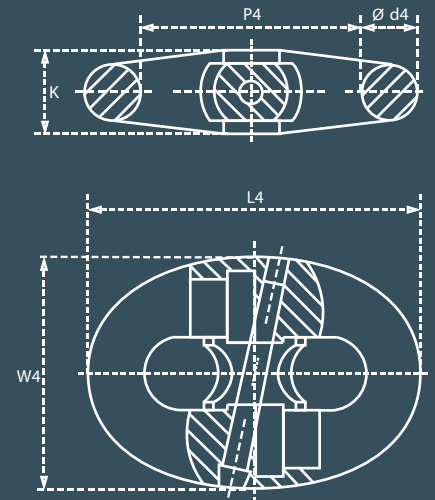


Grillete de Anclaje U2

El grillete de ancla se utiliza para conectar el ancla y el eslabón giratorio de la cadena entre sí. La estructura de acero de calidad le da a su ancla una alta fuerza de unión.

COD.	Dimensiones [mm.]							Diámetro	Peso
	A	B	C	E	F	G	K	mm.	Kg.
LS301	98.8	165.3	26.6	76	58.9	27.7	34.2	19	2.5
LS305	166.4	278.4	44.8	128	99.2	41.6	57.6	32	11.3

PRODUCTO CERTIFICADO

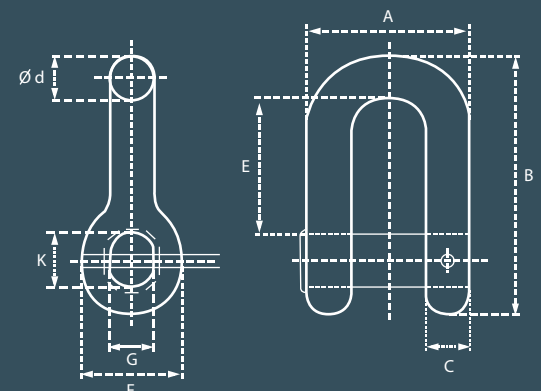



SOCADIN®

GRUPO ATLAS CHILE®

Casa Matriz Santiago

Salvador Gutiérrez 4539,
Quinta Normal.
Santiago de Chile
+56 2 27733726
ventas@socadin.cl

Sucursal Copiapó

Panamericana Norte Km 5 811,
Plaza Comercio Local 18
Copiapó, Chile
+569 99 650 600
ventascopeiapo@socadin.cl