



ESLINGA

OJO/OJO - POLIESTER



ESPECIFICACIONES

ESLINGA POLIESTER OJO- OJO

CAPAS	1 RAMAL				2 RAMALES				SIN FIN		
	ANCHO PULGADAS	AXIAL	LAZO	U	AXIAL	60°	45°	30°	AXIAL	LAZO	U
1 CAPA	1	0,73	0,58	1,46	1,46	1,26	1,03	0,73	1,46	1,17	2,92
	2	1,41	1,13	2,82	2,82	2,44	1,99	1,41	2,82	2,26	5,64
	3	2,13	1,70	4,26	4,26	3,69	3,01	2,13	4,26	3,41	8,52
	4	2,81	2,25	5,62	5,62	4,87	3,97	2,81	5,62	4,50	11,24
2 CAPAS	1	1,41	1,13	2,82	2,82	2,44	1,99	1,41	2,82	2,26	5,64
	2	2,81	2,25	5,62	5,62	4,87	3,97	2,81	5,62	4,50	11,24
	3	3,99	3,19	7,98	7,98	6,91	5,64	3,99	7,98	6,38	15,96
	4	4,99	3,99	9,98	9,98	8,64	7,06	4,99	9,98	7,98	19,96
3 CAPAS	1	2,00	1,60	4,00	4,00	3,46	2,83	2,00	4,00	3,20	8,00
	2	4,00	3,20	8,00	8,00	6,93	5,66	4,00	8,00	6,40	16,00
	3	5,75	4,60	11,50	11,50	9,96	8,13	5,75	11,50	9,20	23,00
	4	7,35	5,88	14,70	14,70	12,73	10,39	7,35	14,70	11,76	29,40
4 CAPAS	1	2,49	1,99	4,98	4,98	4,31	3,52	2,49	4,98	3,98	9,96
	2	4,99	3,99	9,98	9,98	8,64	7,06	4,99	9,98	7,98	19,96
	3	7,46	5,97	14,92	14,92	12,92	10,55	7,46	14,92	11,94	29,84
	4	9,25	7,40	18,50	18,50	16,02	13,08	9,25	18,50	14,80	37,00

*Carga de Trabajo en Toneladas - WLL

PRODUCTO CERTIFICADO NORMA ASME B30.9

DESCRIPCIÓN

ESLINGA POLIESTER OJO- OJO

Las eslingas sintéticas SAGA® están fabricadas a partir de múltiples hilos, los cuales en conjunto entregan la seguridad necesaria para maniobrar objetos de alto tonelaje, bajo el factor de seguridad 5:1 según la norma ASME B30.9. Nuestras eslingas son dóciles y suaves, por lo cual no afectarán la superficie de contacto de las cargas frágiles, y se ajustarán adecuadamente a ellas impidiendo deslizamientos. De igual manera, se permite la configuración en ramales, ajustando fácilmente accesorios de izaje a nuestras eslingas planas.

Preparado por:	Revisado por:	Revisado por:
REPRESENTANTE	GERENTE	GERENTE
GERENCIA	PRODUCCIÓN Y OPERACIONES	GENERAL

Casa Matriz Santiago

Salvador Gutiérrez 4539,
Quinta Normal.
Santiago de Chile
+56 2 27733726
ventas@socadin.cl

Sucursal Copiapó

Panamericana Norte Km 5 811,
Plaza Comercio Local 18
Copiapó, Chile
+569 99 650 600
ventascopepiapo@socadin.cl

SOCADIN®
GRUPO ATLAS CHILE®

www.socadin.cl - www.socadinonline.cl

Código: ESPRO-359
Fecha: 30/12/2022
Versión: 04



CRITERIO DE DESCARTE

Etiqueta:

La etiqueta debe estar completamente legible y debe aparecer la siguiente información:

- Factor de Seguridad
- Carga Límite
- Código Trazabilidad
- Indicar Largo y Ancho

Desgaste o Abrasión:

El desgaste de la eslinga se produce en algunos tramos de la eslinga al estar mucho tiempo en el suelo.

Quemaduras:

La eslinga en su totalidad, puede presentar quemaduras por causas naturales como al estar continuamente expuesta al sol o a altas temperaturas como soldadura.

Cinta con corte o rota:

La eslinga tanto en ojo como en la cinta, por ningún motivo debe contener cortes o costuras en mal estado.

Químicos u otros:

La eslinga no debe presentar rastros de derrame de agentes químicos como ácido, ni oxidación.

Nudo en la Eslinga:


Se debe asegurar su correcto uso, por lo que no debe ser manipulada en ningún caso con nudos, pues puede influir significativamente en su capacidad de trabajo

Daño en el Ojo:

Si hay algún deterioro en el Ojo de la eslinga, corre riesgo de corte sorpresivo en su capacidad de levante especificada.

Accesorios de Eslinga:

Una eslinga de poliéster ojo ojo, puede estar con accesorios como ganchos o grillete los cuales deben cumplir con los estándares correctos además de estar en buen estado [un gancho con capacidad de levante mucho menor a la eslinga, por ejemplo]

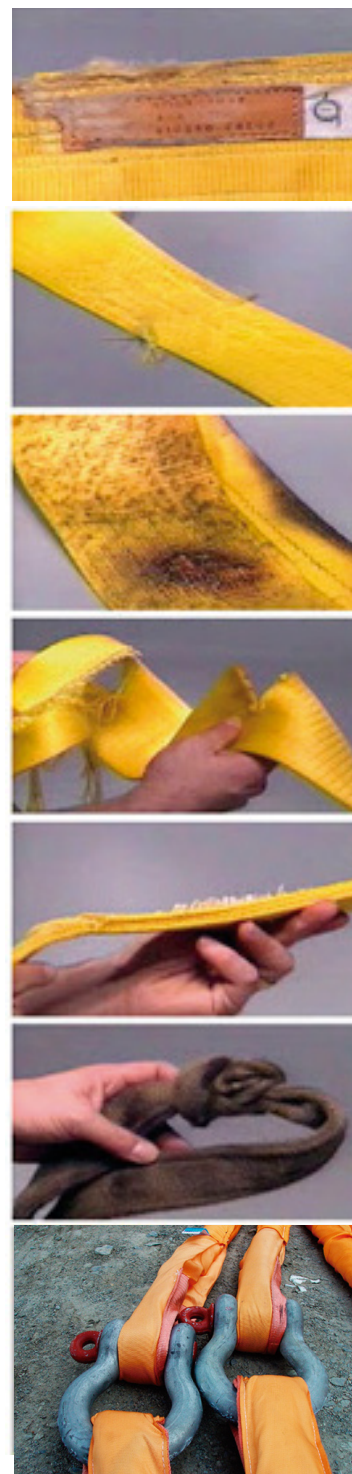

***Imagen Referencial**

Casa Matriz Santiago

Salvador Gutiérrez 4539,
Quinta Normal.
Santiago de Chile
+56 2 27733726
ventas@socadin.cl

Sucursal Copiapó

Panamericana Norte Km 5 811,
Plaza Comercio Local 18
Copiapó, Chile
+569 99 650 600
ventascopiapo@socadin.cl

SOCADIN®
GRUPO ATLAS CHILE®

www.socadin.cl - www.socadinonline.cl

Código: ESPRO-359
Fecha: 30/12/2022
Versión: 04